



REP. N. 2/2017

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA

COMUNE DI SAN FRATELLO

(Prov. Di Messina)

*CONTRATTO Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale economica e popolare in Via Cirino Scaglione.*

**C.U.P E79G15001500001**

**GIG: 6643763EA7**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno quindici del mese di giugno , in San Fratello nella sede Municipale, avanti me Dott.ssa Nina Spiccia, Segretario Comunale,

**SONO COMPARI**

1) Ing. Giuseppe Contiguglia, nato a Sant'Agata di Militello il 20.11.1958, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, Codice Fiscale 84000410831, che in prosieguo sarà indicato con la dizione " Amministrazione Appaltante "

2) Geom. Vullo Giovanni, nato ad Agrigento il 22/11/1983, Codice Fiscale VLLGNN83S22A089F, nella qualità di Legale Rappresentante della Società ICEV s.r.l., con sede legale in Favara (AG) Via Berlinguer n. 112 che in prosieguo sarà indicata con la dizione " Ditta appaltatrice "

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, d'accordo fra di loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono la stesura di questo atto, per la migliore comprensione del quale

**SI PREMETTE**

- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 01/09/2015, è stata approvata la proposta di intervento di " *Recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di*





*edilizia residenziale economica e popolare in Via Cirino Scaglione*”, redatta dall’Area tecnica del Comune di San Fratello, per l’importo complessivo di € 543.000,00 e la richiesta di finanziamento del progetto a valere sui fondi previsti dal D.M. del 16 marzo 2015 Linea di azione b) annualità 2014-2024 con apposita istanza da inoltrare all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.

Che con Decreto dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture della Mobilità, n. 2229 del 28/09/2015 come modificato con D.A. n. 2769 del 16/11/2015, giusta comunicazione prot. n. 15328 del 24/03/2016, è stato approvato il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi dell’art. 4 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ed è stato ammesso a finanziamento il *Recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di*

*edilizia residenziale economica e popolare in Via Cirino Scaglione*” del Comune di San Fratello per l’importo complessivo pari ad € 543.000,00.

Che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 22 del 18/04/2016 è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione misura e contabilità dei lavori di cui all’oggetto all’Arch. Leonardo Principato Trosso.

Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 25 del 27/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Leonardo Principato Trosso, per i lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l’edilizia economica e popolare in via C.

Scaglione del Comune di San Fratello, per un importo complessivo di € 453.000,00 , di cui € 418.485,68 importo lavori a base d’asta ed € 124.514,32 somme a disposizione dell’Amministrazione.

Che con Decreto D.D.S. n. 2527 del 19/10/2016 è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di San Fratello della somma di € 538.644,41 per la realizzazione dell’intervento



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





in Via Cirino Scaglione, impegnando la superiore somma sul capitolo 273305, il cui intervento troverà copertura finanziaria nelle risorse anno 2017 previste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 82 dell'11/11/2016, corrispondente al n. 256/2016 del Registro generale delle determinazioni, regolarmente pubblicata all'Albo on line del Comune di San Fratello dal 15/11/2016 al 01/12/2016 :

Si demandavano alla Centrale Unica di Committenza del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a.r.l. le procedure di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c del D.lgs. n. 50/2016, e con esclusione automatica delle offerte anomale nel rispetto di quanto dettato dall'art.97 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 ed in presenza di almeno dieci imprese ammesse, per l'appalto dei lavori relativi ai lavori di *Recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione* dell'importo complessivo di € 538.644,41, di cui € 322.485,68 per lavori a base d'asta, € 17.725,79 per oneri sulla sicurezza, € 77.991,54 per mano d'opera ed € 120.158,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Si dava atto che alla superiore spesa si faceva fronte con le risorse di cui al D.D.S. n. 2527/2016 che annulla e sostituisce il D.D.S. n. 2072/2016, con il quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia aveva finanziato l'opera.

Si stabiliva che ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario doveva dimostrare di aver assolto l'obbligo del versamento del corrispettivo alla C.U.C. ai sensi dell'art.6 comma 2 del regolamento della Centrale Unica di Committenza, e dell'atto unilaterale d'obbligo allegato ai documenti di gara.

Che come da verbale di procedura telematica del 02/03/2017 della Centrale Unica di Committenza è stata esperita la procedura telematica per la gara di cui all'oggetto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett c), del D. lgs.50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lett. a) del citato decreto.

Che sono state invitate a presentare offerta n. 10 Ditte, estratte a sorte a seguito di manifestazione di interesse del 31/01/2017.

Che entro le ore 09,30 del giorno 28/02/2017 sono state ricevute sulla piattaforma web Tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it n. 10 offerte. La Commissione, durante le verifiche della documentazione amministrativa ha inviato ad una Ditta partecipante richiesta di soccorso istruttorio.

Che con successivo verbale di procedura telematica della Commissione della C.U.C. redatto in data 08/03/2017 si aggiudicava provvisoriamente, sotto le riserve di legge, i *Lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione – Comune San Fratello (ME)*, alla Ditta ICEV s.r.l. rappresentata da Vullo Giovanni, con sede legale in via Berlinguer – 92026 – Favara (AG), che presentava il ribasso del 31,559% e un'offerta economica pari ad un importo netto di € 274.284,08 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.725,79 per un importo contrattuale complessivo di € 292.009,87 oltre IVA.

Che il sopra citato verbale di procedura telematica è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio della C.U.C., c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l. e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali disponendo inoltre, le comunicazioni alle imprese, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Che consultato il portale della Centrale Unica di Committenza il verbale di aggiudicazione in via provvisoria alla suddetta Ditta è divenuto definitivo, in assenza di rilievi e contestazioni.

Che con verbale del 16/03/2017, considerato che per ragioni di urgenza legate al finanziamento ottenuto con D.D.S. n. 2527 del 19/10/2016, il quale prevede all'art. 5 che i



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*







lavori dovranno essere ultimati entro il termine di gg. 120 naturali, consecutivi e decorrenti

dalla data di consegna, come previsto nel capitolato speciale d'appalto, si rende indispensabile l'immediata consegna dei lavori e, pertanto, si è proceduto alla consegna d'urgenza alla Ditta ICEV s.r.l. dei lavori *recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione*, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 153 comma 4 del DPR n. 207/2010.

Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 20 del 31/03/2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/04/2017 al 19/04/2017 al n. 295:

è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara del 08/03/2017 per l'affidamento dell'appalto relativo ai *Lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione*, che resta aggiudicato in maniera definitiva alla Ditta ICEV s.r.l. rappresentata da Vullo Giovanni, con sede legale in via Berlinguer - 92026 - Favara (AG), che ha offerto sull'importo a base d'asta di € 400.759,89 il ribasso del 31,559% per un importo netto di € 274.284,08 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.725,79 .

è stata individuata seconda classificata la ditta C.G.C. s.r.l., con sede in via Don Alvaro Paternò n. 24, San Gregorio di Catania.

è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva , avendo la C.U.C. provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti generali.

è stata trasmessa copia dell'aggiudicazione definitiva alla C.U.C. ai fini della comunicazione alle Ditte interessate, ai sensi dell'art. 76, c. 5 del D. Lgs. N.50/2016 e per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che nei successivi 10 giorni dall'invio della predetta comunicazione, nessun contro interessato ha proceduto all'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, per come stabilito dall'art. 79, c. 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm ii.;



Handwritten signatures in blue ink.





Che a norma dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., essendo trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della predetta comunicazione, può procedersi alla stipula del contratto.

Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria della Ditta affidataria ditta ICEV s.r.l.

Che a seguito di richiesta di regolarità contributiva, l'Impresa è risultata regolare, giusto D.U.R.C. prot. n. 6650414 del 08/03/2017.

Che questo Comune ha acquisito d'ufficio il Certificato del Casellario Giudiziale, il Certificato dei Carichi Pendenti ed il Certificato Fallimentare.

Che la Prefettura di Agrigento, Area I, Prot. Uscita n. 0033986 del 07/10/2016, informava che nei confronti della ICEV s.r.l. non sussiste pericolo di infiltrazione mafiosa e disponeva l'iscrizione della stessa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. (DPCM 18 aprile 2013).

Che non essendo pervenuta risposta alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art.87 del Dlgs n. 159/2011, giusta istanza prot.n. 4340 del 23/05/2017, si procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 88 del Dlgs 153/2014 (Decreto correttivo cod. antimafia)

Poiché si tratta di lavori urgenti, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 159/2011, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante della Ditta con la quale dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011, nelle more dell'acquisizione della certificazione antimafia ex art. 84 comma 2 del D. Lgs n. 159/2011.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1- Premesse**









Le premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

**Art. 2 – Oggetto dell'appalto**

L'Amministrazione appaltante come sopra rappresentata, affida alla Ditta appaltatrice ICEV s.r.l. i *Lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione.*

L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta di tutte le disposizioni statali e regionali in materia e del capitolato speciale di appalto. La Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc. sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

**Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di € 274.284,08 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.725,79 e quindi per complessivi € 292.009,87 oltre IVA come per legge, avendo l'impresa offerto in sede di gara il ribasso del 31,559% sull'importo a base d'asta di € 400.759,89.

**Art. 4 - Inizio dei lavori e durata**

La consegna d'urgenza dei lavori è avvenuta in data 22/03/2017 giusto verbale di consegna dei lavori redatto in pari data. L'esecuzione dei lavori dovrà essere compiuta entro 120 giorni naturali, successivi e continui come previsto nel capitolato speciale d'appalto.

**Art. 5 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative.**

L'appaltatore a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,



*[Handwritten signatures in blue ink]*





del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove non risultasse sufficiente, ha costituito cauzione definitiva rilasciata dalla HDI assicurazioni S.p.a. agenzia di Favara, n. 0895441323, in data 22/05/2017 per l'importo di e 63.000,00.

**Art. 6 – Pagamenti**

I pagamenti in favore della ditta appaltatrice sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto, del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006.

**Art. 7 – Subappalto**

Il subappalto è regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 8 – Modalità di risoluzione dell'appalto**

Il contratto d'appalto potrà essere risolto nei casi previsti dal capitolato speciale d'appalto.

**Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto**

I lavori vengono concessi dall'Amministrazione Comunale ed accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto e ai seguenti documenti:

**Allegato A** - Deliberazione di G M. n. 146 del 01/09/2015 con i relativi elaborati.

Relazione generale – Corografia – Planimetrie – Ortofoto - Individuazione ambito d'intervento - Documentazione fotografica - Disegni architettonici – Computo metrico/ Stima dei lavori – quadro dei lavori

**Allegato B** - Capitolato speciale d'appalto " *Lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione*".

**Allegato C** – Elenco prezzi Unitari.

**Allegato D** - Nota Regione Sicilia Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità prot.









n.15328/2016

**Allegato E** - Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 22 del 18/04/2016, di affidamento del servizio di ingegneria.

**Allegato F** - Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 27/04/2016 di approvazione dei lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione .

**Allegato G** - D.D.S. n. 2527 del 19/10/2016 e D.D.S n. 2072/2016 della Regione Sicilia.

**Allegato H** - Determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 11/11/2016 di demandare alla C.U.C. le procedure di gara.

**Allegato I** -Verbale di procedura telematica del 02/03/2017 e del 08/03/2017 della C.U.C..

**Allegato L** - Nota del 13/03/2017 n. 2002.

**Allegato M** - Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 20 del 31/03/2017 di aggiudicazione definitiva.

**Allegato N** - Polizza assicurativa definitiva.

I suddetti documenti, sono depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad eccezione dell'elenco prezzi unitari che si allega al presente, ai sensi dell'art. 137 del regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207.

**Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,





previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

**Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori**

L'Appaltatore, si impegna ad osservare le norme vigenti per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati.

**Art. 12 - Clausole di autotutela in attuazione del protocollo di legalità.**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed osservare il "Protocollo di Legalità" del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Di essere a conoscenza ed osservare il protocollo di legalità tra la Prefettura di Messina, Ente Parco dei Nebrodi, Regione Siciliana, Comuni aderenti all'Ente parco dei Nebrodi ed Ente di Sviluppo Agricolo, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 /2015.

**Art. 13 - "Tracciabilità dei flussi finanziari"**

La ditta appaltatrice, al fine del rispetto della normativa prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nel testo vigente, dichiara che i conti correnti dedicati alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto di appalto è il seguente: Banca CARIGE S.p.a. agenzia di Agrigento  
IBAN:IT70T0617516602000000083780



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and two smaller ones at the bottom right.





L'Ente, stazione appaltante, si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm., esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In ciascun strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice CIG (codice identificativo di gara) corrispondente all'appalto del servizio: **6643763EA7**.

**Art.14 "Clausola di nullità assoluta"**

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 13 del presente contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

In esecuzione della presente clausola sia l'appaltatore che ogni sub appaltatore del servizio, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l'art. 3 della legge n. 136/2010, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (ufficio territoriale del Governo) della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

L'appaltatore dovrà inserire le clausole previste dagli artt. 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e 14 "Clausola di nullità assoluta" nei rispettivi negozi giuridici che stipulerà con i sub appaltatori.

Al fine del rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità invia alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

**Art. 15 – Codice di comportamento**

La ditta appaltatrice prende atto che con deliberazione di G.M. n. 199 del 25/11/2014 è stato



*[Handwritten signature in blue ink]*



approvato Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di San Fratello il cui contenuto dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, pena risoluzione di diritto del contratto e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi da esso derivanti.

**Art. 16 – Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

**Art. 17 – Norme finali**

Il presente contratto d'appalto viene stipulato sotto condizione risolutiva, se non perverrà comunicazione ex art 84 c.2 D.L.gs 159 del 2011.

Richiesto, io Segretario rogante, ho dato lettura del presente atto, redatto da persona di mia fiducia, con sistema elettronico ed inchiostro indelebile e su numero 11 facciate intere e quanto della presente sin qui. Le parti, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me segretario rogante dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Impresa Appaltatrice

L'Amministrazione Appaltante

L'Ufficiale Rogante

Spiccia Nina







# COMUNE DI SAN FRATELLO

## Provincia di Messina



**STUDIO TECNICO**  
Architettura & Ingegneria Civile



Dott. Arch. Ing. Leonardo Principato Trosso  
**Architetto**

Viale Regione n. 2 - Capizzi (ME) - Tel. 0935933942 Cell. 3381815185

# TAV. N. 1



## ELENCO PREZZI UNITARI

**OGGETTO:** LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN VIA CIRINO SCAGLIONE  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**LABORATI:**


1 RELAZIONE TECNICA GENERALE	10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
2 REPORT FOTOGRAFICO	11 ANALISI PREZZI
3 RELAZIONI SPECIALISTICHE	12 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4 INQUADRAMENTO GENERALE	13 ELENCO PREZZI UNITARI
5 PLANIMETRIE DI INTERVENTO	14 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
6 DISEGNI ARCHITETTONICI : PIANTE	15 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
7 DISEGNI ARCHITETTONICI : PROSPETTI	16 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
8 DISEGNI ARCHITETTONICI : SEZIONI	17 SCHEMA COMPETENZE TECNICHE
9 FOTOGRAFIA FOTOREALISTICA	18 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA

Dott. Arch. Ing. L. Principato Trosso

IL R.U.P.

Geom. Carmelo LO BALBO



ICEV SRL





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
	11.1.6.3	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del. 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm<sup>2</sup> e fino a 20 N/mm<sup>2</sup>, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m<sup>3</sup> di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTISEI/90 Incidenza manodopera: 19,00%</p>		
	21.3.1	<p>Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.</p> <p>- Per ogni m<sup>3</sup> vuoto per pieno.</p> <p style="text-align: right;">EURO DODICI/90 Incidenza manodopera: 43,00%</p>	€/metro cubo	26,90
	31.3.6	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si</p>	€/metro cubo	12,90



*[Handwritten signature]*





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km.  EURO ZERO/36 Incidenza manodopera: 0,00%	€/metro cubo	0,36
418.3.7.1		Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di protezione IP 66. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a conforme alle norme EN 60598-1 ed EN 60598-2-3, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. Corpo in alluminio pressofuso, in due parti collegate a cerniera con gancio di chiusura e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. Vano contenitore per l'alimentatore elettronico incorporato. Supporto dei moduli LED realizzato in estruso di alluminio; diffusore in vetro temperato ad elevata trasparenza piano liscio. In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. per LED non inferiore a 6000 lumen a 25°C - Resa cromatica >= 75 - Temperatura di colore 6000 K  EURO MILLEDUECENTOCINQUANTANOVE/00 Incidenza manodopera: 3,00%	€/cadauno	1.259,00
59.2.1		Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzafo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sestri, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti ( $\mu=9$ ), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di $\lambda = 0,056 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ , dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  EURO SESSANTADUE/10 Incidenza manodopera: 27,00%	€/metro quadrato	62,10
63.1.1.6		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  EURO CENTOQUARANTADUE/30 Incidenza manodopera: 9,00%	€/metro cubo	142,30
79.1.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  EURO DODICI/60 Incidenza manodopera: 64,00%	€/metro quadrato	12,60

N.E.F

10

11

125

135







Unit	N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
0,36	83.1.2.9		<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>- Per opere in elevazione per lavori edili: C 25/30.</p>		
			<p>EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 Incidenza manodopera: 10,00%</p>	€/metro cubo	157,90
9,00	91.2.4.2		<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.</p> <p>per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.</p> <p>- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.</p>		
			<p>EURO ZERO/63 Incidenza manodopera: 0,00%</p>	€/metro cubo	0,63
	103.2.1.2		<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):</p> <p>per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.</p>		
			<p>EURO UNO/64 Incidenza manodopera: 32,00%</p>	€/chilogrammo	1,64
52,10	113.2.3		<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>		
			<p>EURO DICIANNOVE/70 Incidenza manodopera: 67,00%</p>	€/metro quadrato	19,70
42,30	125.8		<p>Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.</p>		
			<p>EURO QUARANTANOVE/90 Incidenza manodopera: 28,00%</p>	€/metro quadrato	49,90
12,60	135.12.2		<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato</p>		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials at the bottom right.





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE		
		<p>cementizio per strutture non armate o debolmente armate, secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di corrosione S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 10 cm in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in opera, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché il collaudo eseguito dal magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Collocato all'esterno degli edifici.</p>	<p>EURO UNDICI/70 Incidenza manodopera: 34,00%</p>	11,70
	146.2.5.2	<p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	<p>EURO TRENTAQUATTRO/80 Incidenza manodopera: 42,00%</p>	34,80
	156.2.16.1	<p>Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 6 : di colore grigio chiaro.</p>	<p>EURO TRENTAQUATTRO/30 Incidenza manodopera: 38,00%</p>	34,30
	166.4.3	<p>Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.</p>	<p>EURO CENTOVENTIDUE/20 Incidenza manodopera: 19,00%</p>	122,20
	176.4.4	<p>Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 (carico di rottura 250 kN), asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>	<p>EURO TRE/18 Incidenza manodopera: 16,00%</p>	3,18
	187.1.1	<p>Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.</p>	<p>EURO TRE/47 Incidenza manodopera: 33,00%</p>	3,47
	197.1.2	<p>Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.</p>	<p>EURO TRE/09 Incidenza manodopera: 34,00%</p>	3,09



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.





o Unit	N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
11,70	208.1.1.1		<p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):</p> <p>- Superficie minima di misurazione m<sup>2</sup> 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.</p> <p>Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m<sup>2</sup>/K).</p> <p>EURO TRECENTOTRENTADUE/80 Incidenza manodopera: 9,00%</p>	€/metro quadrato	332,80
34,80	2111.1.3		<p>Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO SETTE/56 Incidenza manodopera: 28,00%</p>	€/metro quadrato	7,56
34,30	2211.6.1		<p>Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO QUINDICI/90 Incidenza manodopera: 41,00%</p>	€/metro quadrato	15,90
22,20	2315.2.3.7		<p>Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>per capienza di 1.000 l</p> <p>EURO TRECENTODICIANNOVE/10 Incidenza manodopera: 8,00%</p>	€/cadauno	319,10
3,18					
3,47					
3,09					



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
24	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTADUE/00 Incidenza manodopera: 32,00%	€/cadauno	62,00
25	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO DIECI/60 Incidenza manodopera: 77,00%	€/metro quadrato	10,60
26	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO DIECI/50 Incidenza manodopera: 76,00%	€/metro quadrato	10,50
27	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO QUATTORDICI/20 Incidenza manodopera: 77,00%	€/metro quadrato	14,20
28	21.1.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO CINQUE/84 Incidenza manodopera: 78,00%	€/metro quadrato	5,84
29	21.1.21	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. EURO QUATTORDICI/90 Incidenza manodopera: 78,00%	€/metro quadrato	14,90
30	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. EURO VENTQUATTRO/70 Incidenza manodopera: 0,00%	€/metro cubo	24,70
31	23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in		



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





zo Unit

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:</p> <p>munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.</p> <p>EURO SETTE/11 Incidenza manodopera: 78,00%</p>	€/metro quadrato	7,11
32	10.1.1	<p>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:</p> <p>- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili.</p> <p>EURO NOVANTASEI/50 Incidenza manodopera: 38,00%</p>	€/metro quadrato	96,50
32	3.2.3	<p>Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio.</p> <p>per m2 di vespaio eseguito di altezza da 35 cm e fino a 45 cm.</p> <p>EURO TRENTASEI/20 Incidenza manodopera: 8,00%</p>	€/metro quadrato	36,20
34	15.4.11.2	<p>Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>in lamiera preverniciata.</p> <p>EURO TRENTATRE/40 Incidenza manodopera: 41,00%</p>	€/metro	33,40
35	15.4.13.2	<p>Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>per diametro da 100 mm.</p> <p>EURO VENTQUATTRO/30 Incidenza manodopera: 37,00%</p>	€/metro	24,30
36	13.3.11.1	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di</p>		

62,00

10,60

10,50

14,20

5,84

14,90

24,70



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials at the bottom.





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	U
		<p>giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte.</p> <p>D esterno di 200 mm</p> <p>- D interno di 172 mm.</p> <p style="text-align: right;">EURO DICIASSETTE/70 Incidenza manodopera: 19,00%</p>	
	378.1.9.3	<p>Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: m2 2,00</p> <p>Con pannello multistrato e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K).</p> <p style="text-align: right;">EURO SEICENTOOTTANTAUNO/30 Incidenza manodopera: 4,00%</p>	€/metro quadrato
	388.1.14.2	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino;</p>	€/metro quadrato

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Entrate  
 SEDECI/00  
 €16,00  
 00017994 00005E89 00320001  
 00009399 15/06/2017 12:48:13  
 4578-00088 6402A140656706ED  
 IDENTIFICATIVO 01131027591094  
 0 1 15 102759 109 4



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





o Unit

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
--------	-------------	-------------	--------------	-------------

controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.  
 Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).

EURO QUATTROCENTOSETTANTASEI/40  
 Incidenza manodopera: 6,00%

€/metro quadrato

476,40

17,70

681,30



*[Handwritten signatures in blue ink]*





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit	N.E.P.
		<b>Voci Finite con Analisi</b>			
39	A.P.02	Fornitura ed installazione di Scala in ferro prefabbricata con struttura centrale in Ferro composta da palo centrale in Ferro. Andamento circolare. La scala viene fissata alla partenza e allo sbarco, inoltre sono previsti fissaggi laterali a parete ogni 4 gradini e in corrispondenza di ogni gradino lato esterno. La parete deve essere in cemento armato o equivalente. GRADINI Gradino in ferro. PARAPETTO : formato da montanti verticali rotondi fissati al gradino e al corrimano tramite elementi di giunzione. Compreso accessori, opere murarie e minuteria necessarie per dare l'opera completa a regola d'arte.			
		EURO QUATTROMILATREDICI/66 Incidenza manodopera: 10,96%	€/cadauno	4.013,66	
40	A.P.03	Fornitura e posa in opera di sistema di copertura ventilato, costituito da tegole in cemento del tipo a Coppo di Francia, compreso pezzi speciali per linea di colmo, areazione, e tegole paraneve, poste in opera su listelli in legno di abete delle dimensioni di cm. 5x3 fissate al solaio di copertura mediante viti in acciaio, pannelli in polistirene espanso dello spessore di cm. 3 interposto tra i listelli poggiato su telo frena vapore e sormontato da telo traspirante soprapannello. Compreso accessori, opere murarie, opere di sicurezza e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO OTTANTADUE/36 Incidenza manodopera: 40,99%	€/metro quadrato	82,36	4
41	A.P.04	Bonifica e Rimozione di elementi in amianto-cemento, come serbatoi, lastre comignoli ecc.. eseguita in conformità al D.M. del 06/09/1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su tutta la superficie in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; imballo costituito da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento compreso i relativi oneri di smaltimento (D. Lgs 22/97, DLgs 389/97). Inclusi gli oneri per le opere provvisorie e i costi relativi alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di competenza. EURO QUATTROMILADUECENTOQUARANTANOVE/30 Incidenza manodopera: 10,91%	€/cadauno	4.249,30	
42	A.P.05	Ripristino muro di contenimento perimetrale in pietrame a secco mediante rinzeppatura degli intrstici e listatura dei giunti, compreso malta, laterizi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. EURO QUARANTAQUATTRO/34 Incidenza manodopera: 38,07%	€/metro quadrato	44,34	
43	A.P.06	Esecuzione di isolamento termico delle pareti esterne utilizzando un sistema di isolamento a cappotto strutturale, funzionale alla realizzazione della facciata ventilata, costituito da: pannello monolitico strutturale, componibile, portante e isolante, realizzato con schiuma poliuretanicca rigida a celle chiuse di densità 38kg/m <sup>3</sup> , autoestinguente classe 0-2 (D.M. 260/06/84 e D.M. 03/0901) euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica dichiarata $\lambda_D$ pari a 0,023 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,60 m <sup>2</sup> K/W per pannelli di spessore 60mm, 3,48 m <sup>2</sup> K/W per pannelli di spessore 80mm, 4,35 m <sup>2</sup> K/W per pannelli di spessore 100mm, 5,22 m <sup>2</sup> K/W per pannelli di spessore 120mm e 6,96 m <sup>2</sup> K/W per pannelli di spessore 160 mm. Il rivestimento del pannello è			







Unit	N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
			costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino strutturale in lega alluminio-zinco-silicio (aluzinc) con altezza 4 cm. Il profilo metallico è nervato in modo da fornire elevata resistenza meccanica e consente il fissaggio degli elementi di finitura di facciata. Il correntino è inoltre forato allo scopo di creare il flusso di ventilazione naturale tra isolante e finitura esterna. Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati. <b>Altezza:</b> da 250 a 730mm <b>Lunghezza:</b> 2500 mm Spessori : 60 mm.		
			EURO-CENTOTRENTAOTTO/27 Incidenza manodopera: 15,41%	€/metro quadrato	138,27
3,66	44	A.P.07	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica composto da n. 12 impianti autonomi da Kw 2 cadauno, costituiti da: 1) n° 96 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, struttura in alluminio anodizzato tipo 6063 (nero), telaio in vetro con carichi resistenti fino 5,40 KN/mq, tipo SUNER SOLAR - I PLUS XP60-250 o similari, aventi le seguenti caratteristiche: - Potenza di picco: 250 Wp - Tensione alla max potenza: 30,1 V - Corrente alla massima potenza: 8,3 A - Tensione a circuito aperto: 38,7 V - Corrente di corto circuito: 8,8 A - Tensione massima di sistema: 1000 V - Dimensioni esterne di massima: mm 1645 x 990 x 46. (Garanzia sul prodotto 10 anni o superiore): 2) n° 12 gruppi di conversione (inverter), trifase, tipo ABB SPA Dati costruttivi Costruttore, ABB Spa Sigla, UNO-2.0-I-OUTD-S Caratteristiche costruttive Inseguitori 1 Ingressi per inseguitore N.1 Caratteristiche elettriche Potenza nominale d'uscita CA 2 kW Potenza nominale in ingresso 2,1 kW Potenza massima per inseguitore 2,1 kW Tensione nominale 360 V Tensione massima 520 V Tensione minima per inseguitore 140 V Tensione massima per inseguitore 470 V Tensione nominale di uscita 231 Vac Corrente nominale 12,5 A Corrente massima 12,5 A Corrente massima per inseguitore 12,5 A Trasf. di isolamento incorporato Si Rendimento Rendimento europeo 0,95 Rendimento inverter al 5 % 0,82 Rendimento inverter al 10 % 0,88 Rendimento inverter al 20 % 0,94 Rendimento inverter al 33 % 0,95 Rendimento inverter al 50 % 0,96 Rendimento inverter al 100 % 0,96 Rendimento inseguitore al 20 % Rendimento inseguitore al 100 % Perdite Perdite per assorbimento notturno, 24 W Perdite in standby, 8 W 3) interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, comunicazione		
2,36					
0,30					
1,34					



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>sistema acquisizione dati/ PC o sinottico.</p> <p>4) n. 12 quadri di campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. tensione massima: 600 V /1000 V, categoria richiesta: C, perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA, massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA, livello di protezione Up: = 2,5 kV / = 4,0 kV;</p> <p>5)N. 24 sezionatore bipolare sottocarico, idoneo per isolare, tensione di ingresso 800 V c.c., posto entro contenitore da parete IP65, comprese morsettiere di ingresso ed uscita, il cablaggio, i collegamenti elettrici, in 2x10 A - 800Vcc;completo di quadro murale.</p> <p>6) cavo solare FG21M21 PV3 con conduttore a corda flessibile classe 5 di rame stagnato ricotto, isolante di gomma speciale HEPR G21, guaina in mescola reticolata tipo M21, marcatura di identificazione. Tensione nominale:Uo/U 0,6/1,0 kV DC. Tensione ambiente: Uo/U 0,9/1,5 kV AC. Temperatura ambiente:-40° / +90°.Temperatura massima del conduttore: +120°.Temperatura massima di corto circuito: 250°; sezione pari a 4 mmq;</p> <p>7) conduttori in rame isolato lato corrente alternata con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc già predisposti, Sez. 1x 4 mmq;compreso cavo giallo verde per collegamento a terra.</p> <p>8) connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67.Temperatura di esercizio: -40° / +90°.Resistenza all'estrazione: &gt; 50 N. Classe di protezione: II.Tensione: 6,6 kV - Connettore con segno + o con segno;</p> <p>9) Sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN.Completo di 8 ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters. E quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>10) Struttura per ancoraggio su falda inclinata, copertura con tegole in acciaio acciaio zincato con inclinazione di 17°, avranno tutti la medesima esposizione. Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h.</p>		
		<p>EURO CINQUANTAMILAOTTOCENTONOVANTATRE/88 Incidenza manodopera: 0,60%</p>	€/cadauno	50.893,88
45A.P.08		<p>Fornitura e collocazione di Lampada per lanterna stradale adattatore E27 Potenza LED 36W Alimentazione 90-265Vac Flusso luminoso 3200 Å± 300 lumen Vita dei LED &gt; 50'000 ore Certificato CE, RoHS Dimensioni: altezza 225mm, diametro 95mm Classe energetica A+</p> <p>EURO SESSANTAQUATTRO/79 Incidenza manodopera: 24,46%</p>	€/cadauno	64,79
46A.P.09		<p>Realizzazione di linea vita in copertura secondo le indicazioni del progetto esecutivo ed ulteriori determinazioni della D.L. in corso d'opera. Si intende realizzata mediante dispositivi di ancoraggio tipo SICURPAL PFG o similari con golfare in acciaio inox h 60 cm. da inglobare nel getto di pilastri armati, converse e grondaie, capo in acciaio inox DN8 mm, morsetti, tenditore di linea, ammortizzatori, staffe passacavo, cartello di segnalazione, elementi di ancoraggio contro effetto pendolo compresi di bullonerie e barre filettate.Compresa l'installazione, la certificazione di corretto montaggio, il progetto, il calcolo delle strutture di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO CINQUEMILASETTECENTOOTTANTAUNO/41 Incidenza manodopera: 7,18%</p>	€/a corpo	5.781,41



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials at the bottom.





zo Unit

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
--------	-------------	-------------	--------------	-------------

**Oneri Sicurezza**

4723.1.1.2

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m2.

EURO UNO/02

€/metro quadrato

1,02

Incidenza manodopera: 54,00%

4823.1.1.3

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:  
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.

EURO TRE/25

€/metro quadrato

3,25

Incidenza manodopera: 79,00%

SAN FRATELLO li 23/04/2016

IL PROGETTISTA




*[Handwritten signature]*



*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



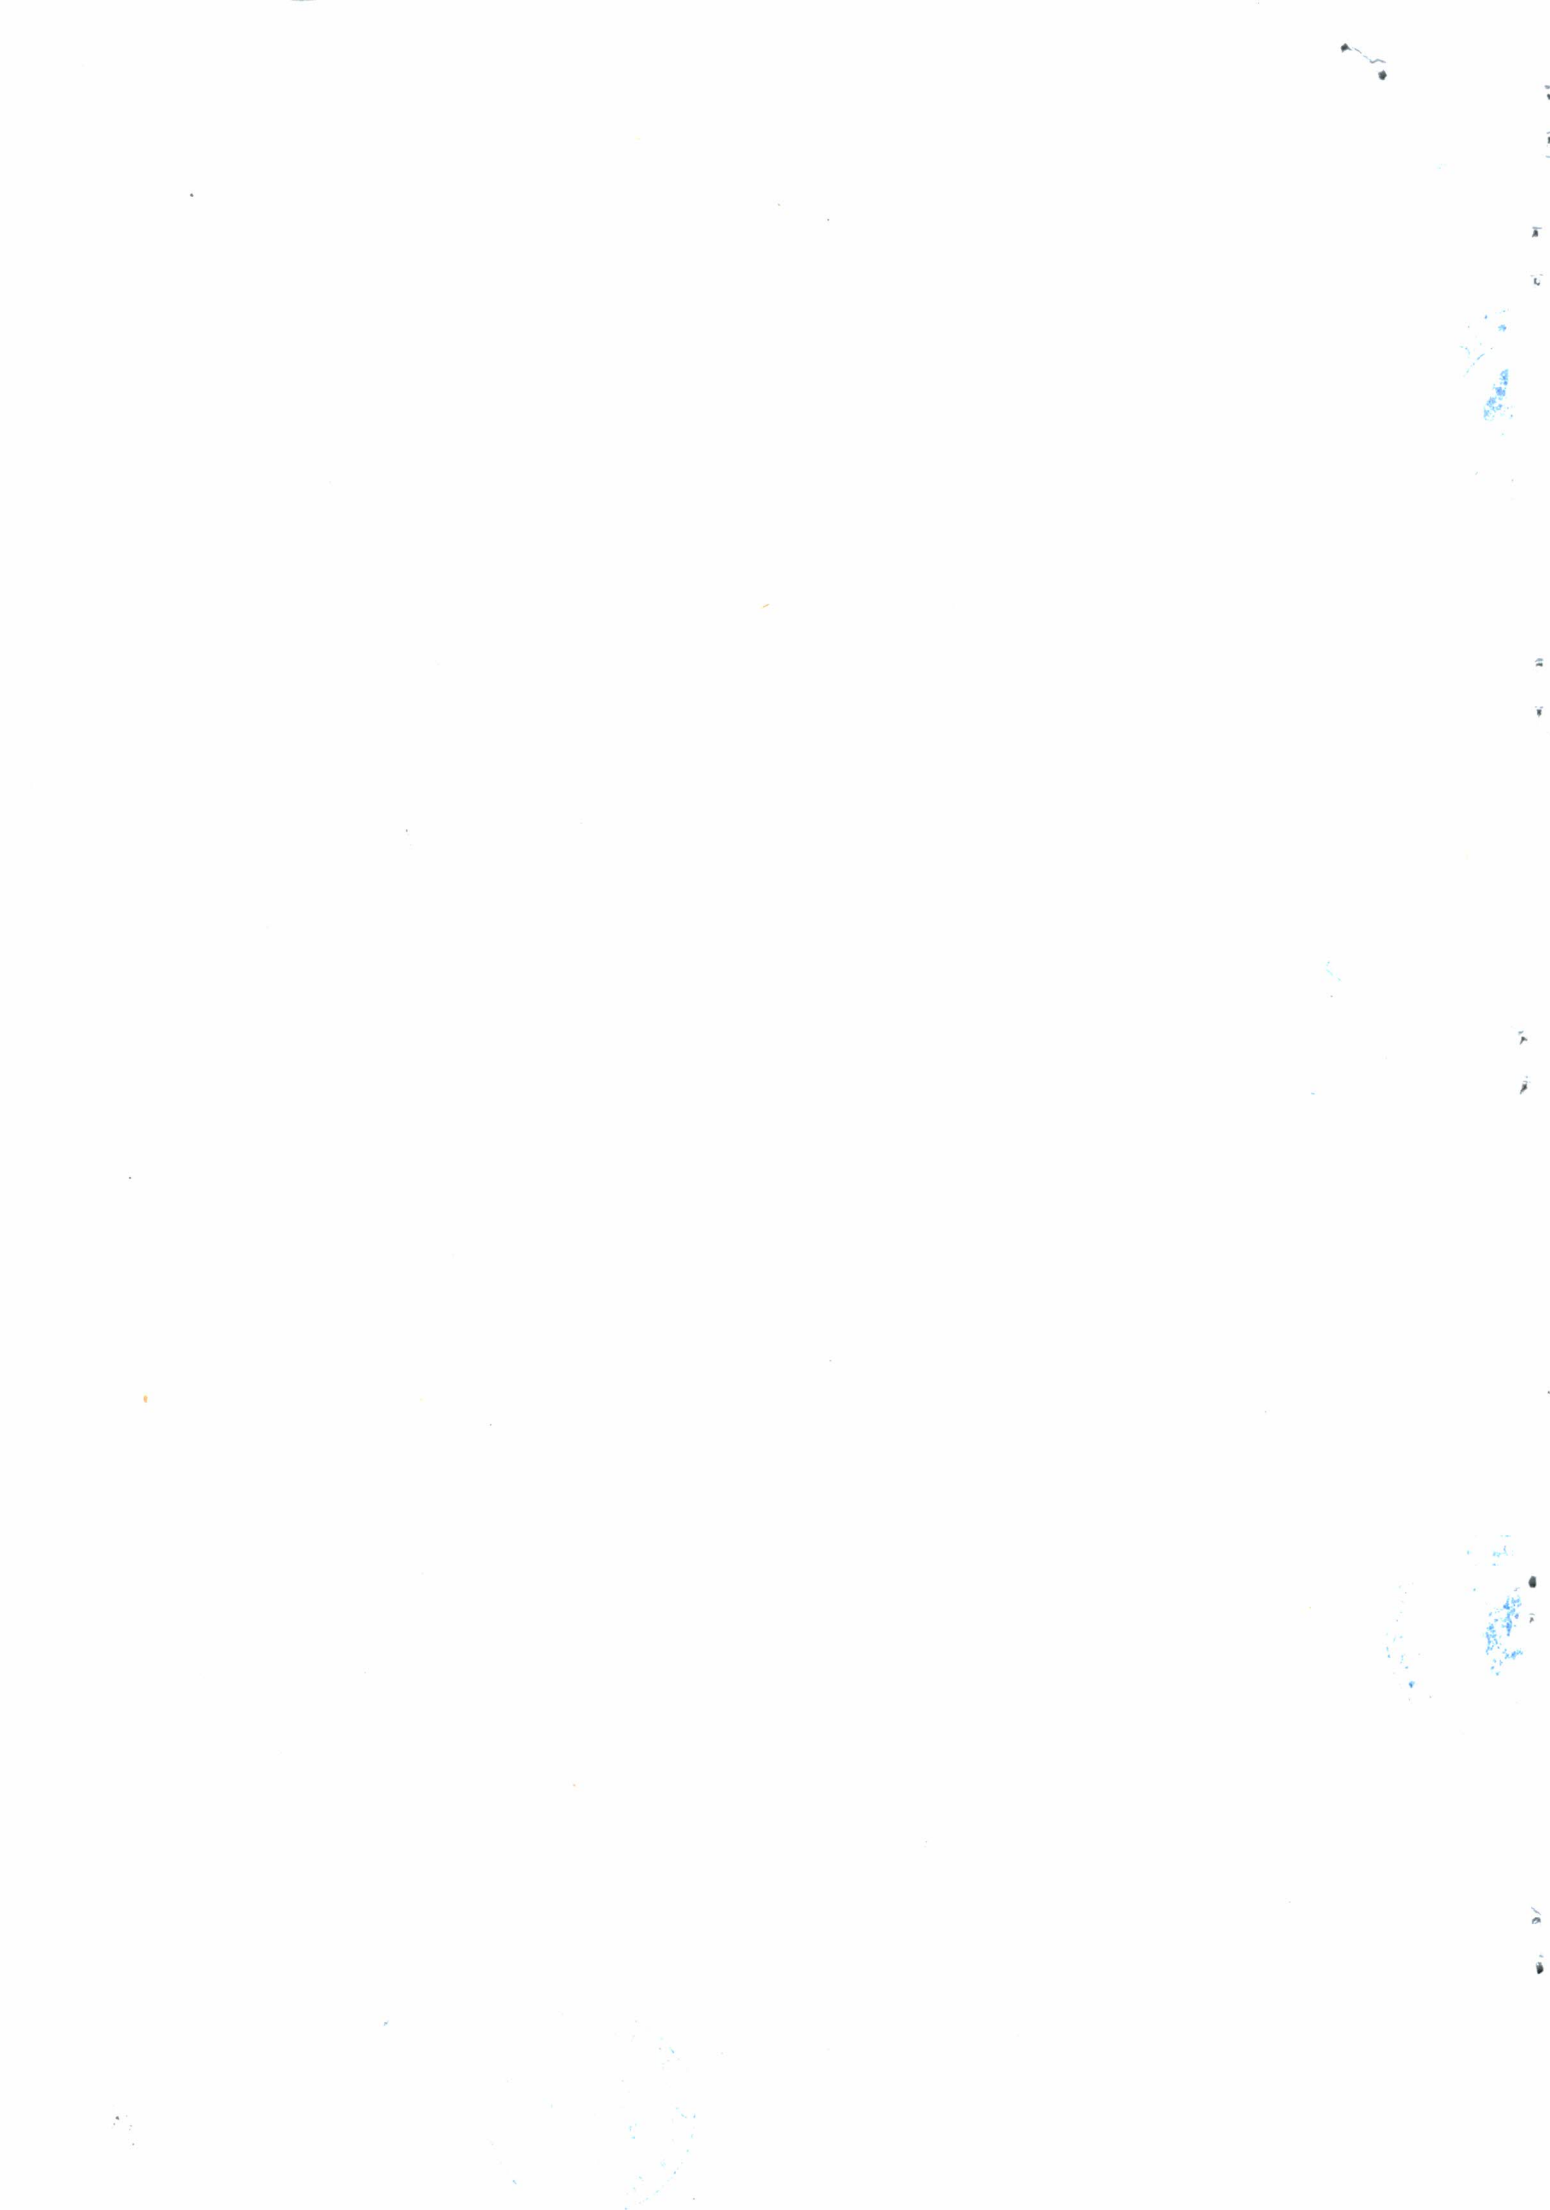



Ricevuta del: 16/06/2017 ora: 10:37:51

Utc: 1497602268992961

Utc\_string: 2017-06-16T10:37:48.992961+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 16/06/2017

Ora invio: 10:37:49

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 7

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 103188739

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SPCNNI55T53B666Y

Ufficio delle entrate competente:

TYL - Ufficio Territoriale di SANT'AGATA DI MILITELLO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 84000410831

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2/2017 (del codice fiscale: SPCNNI55T53B666Y)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 847 del 16/06/2017

TYL Ufficio Territoriale di SANT'AGATA DI MILITELLO - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	